

Zipbolt 17.150


крепеж для перил и перемычек

Крепеж предназначен для скрытого монтажа горизонтальных деревянных перил и перемычек между деревянными столбами уличных лестниц и ограждений.



Комплект поставки:

- редукторная головка – 2 шт.;
- шпилька – 2 шт.;
- замочная часть – 2 шт.;
- саморез $\text{Ø}4 \times 30$ мм – 4 шт.;
- бита шестигранная HEX 5 мм – 1 шт.

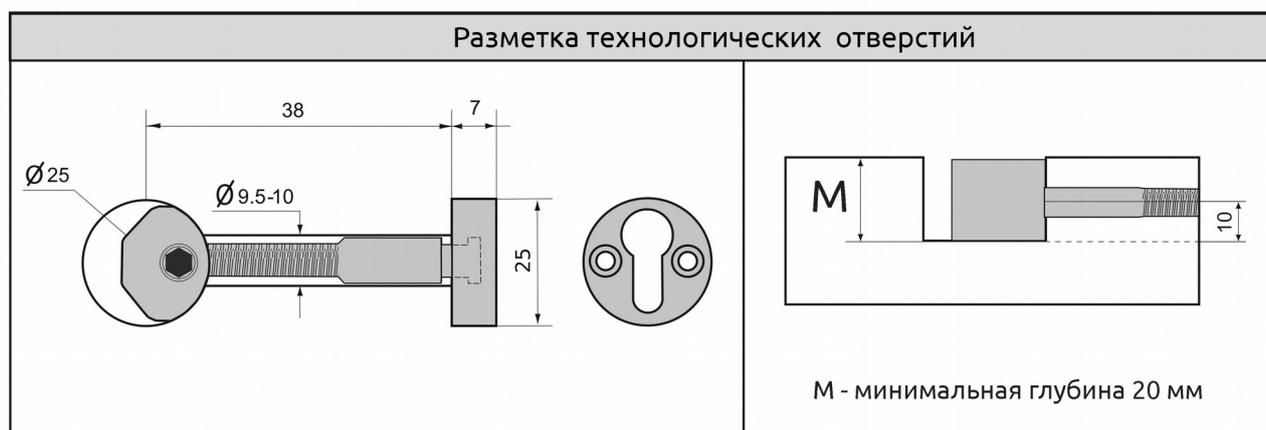

Для предотвращения вращения соединяемых деталей относительно друг друга, дополнительно можно использовать шканты.

Технологические отверстия можно закрыть декоративными заглушками.

Внимание! Шпилька устанавливается в редуктор со стороны выреза.